


6LE006974A



hager.com/coviva

TKP100A
coviva

PL
NO
DK
FI
GR
IS
RU
CZ
HU

A




coviva




myHager

:hager
hager.com




TKH180
WLAN stick

B

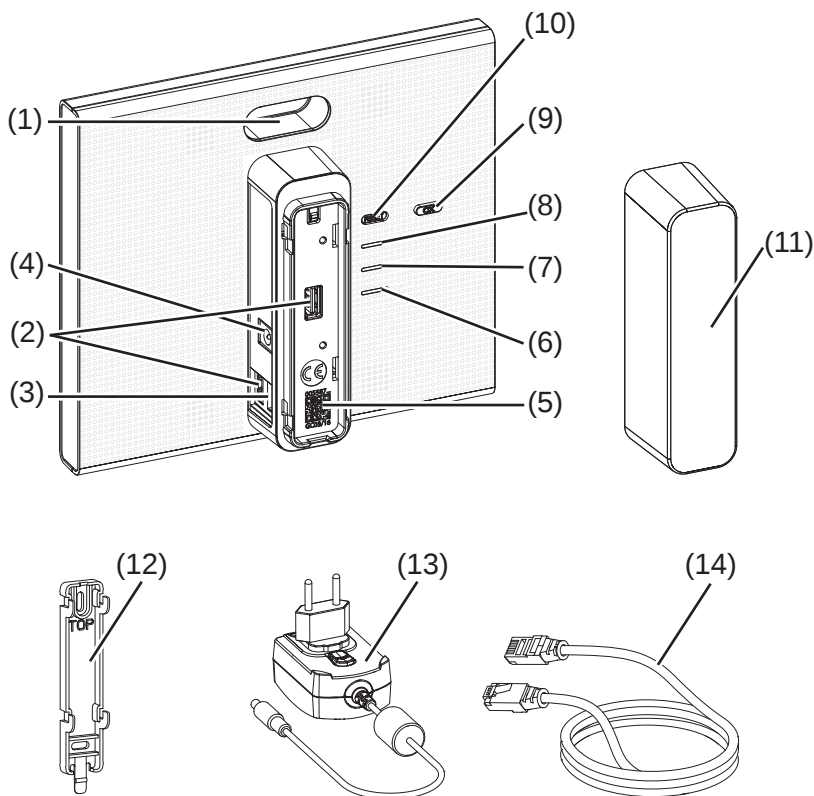






C1

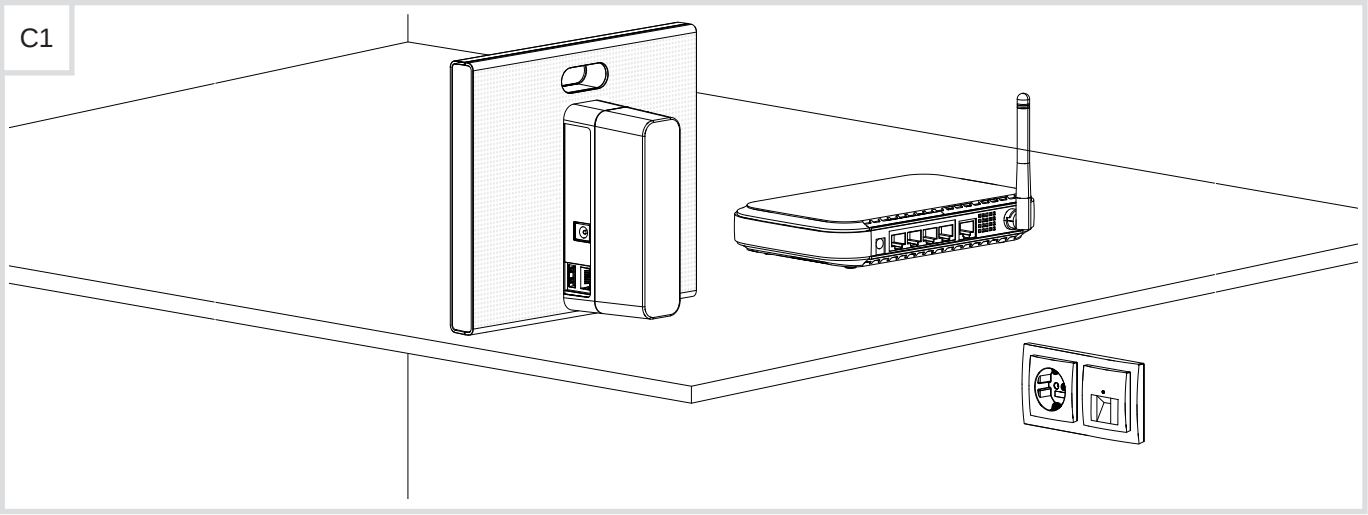

C2




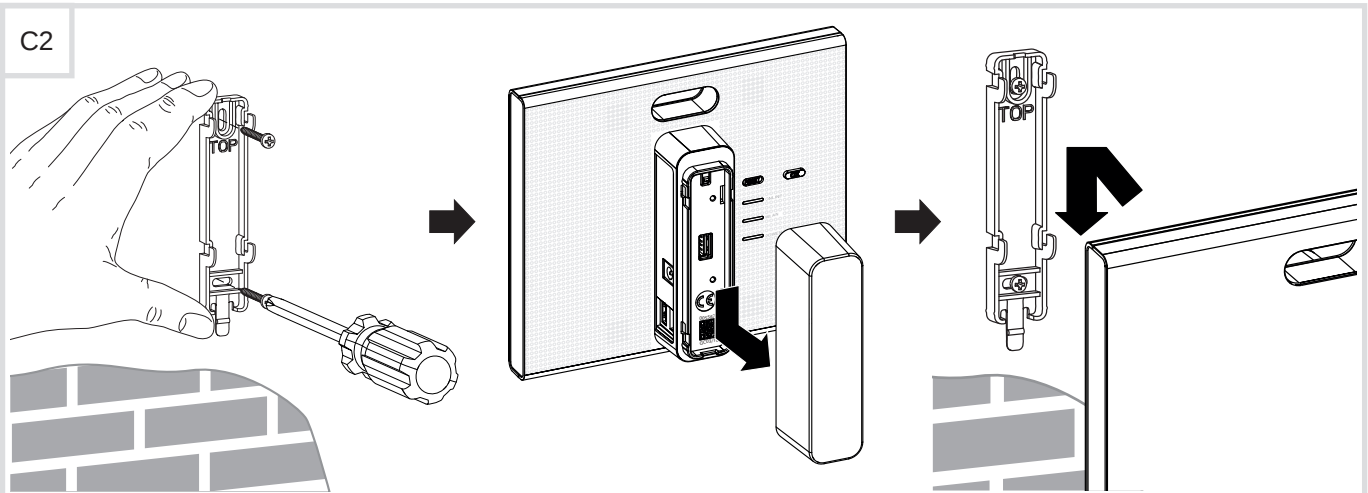


D







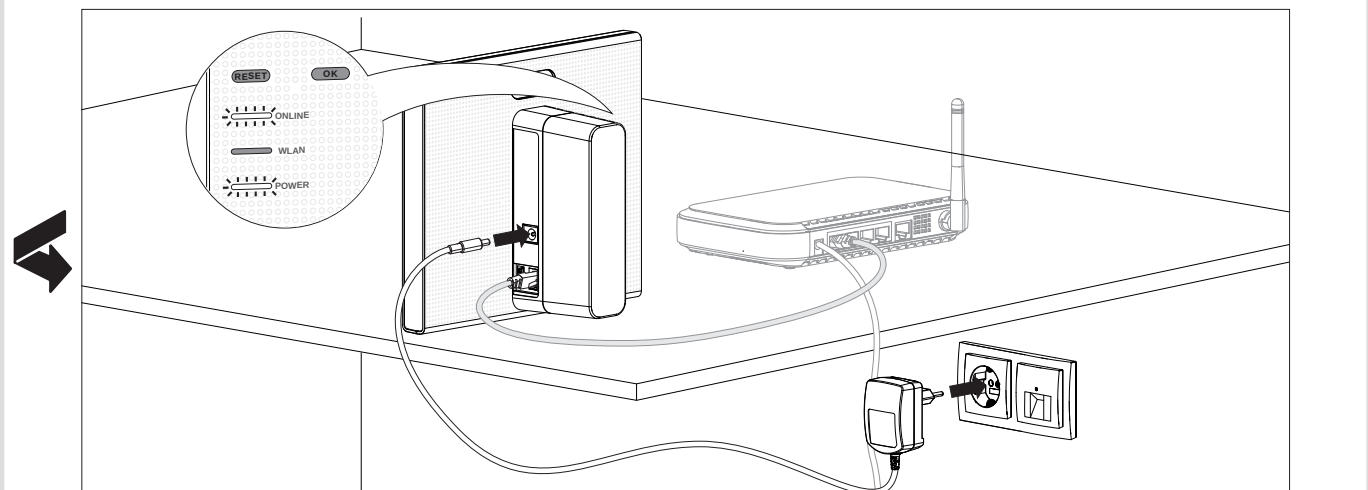
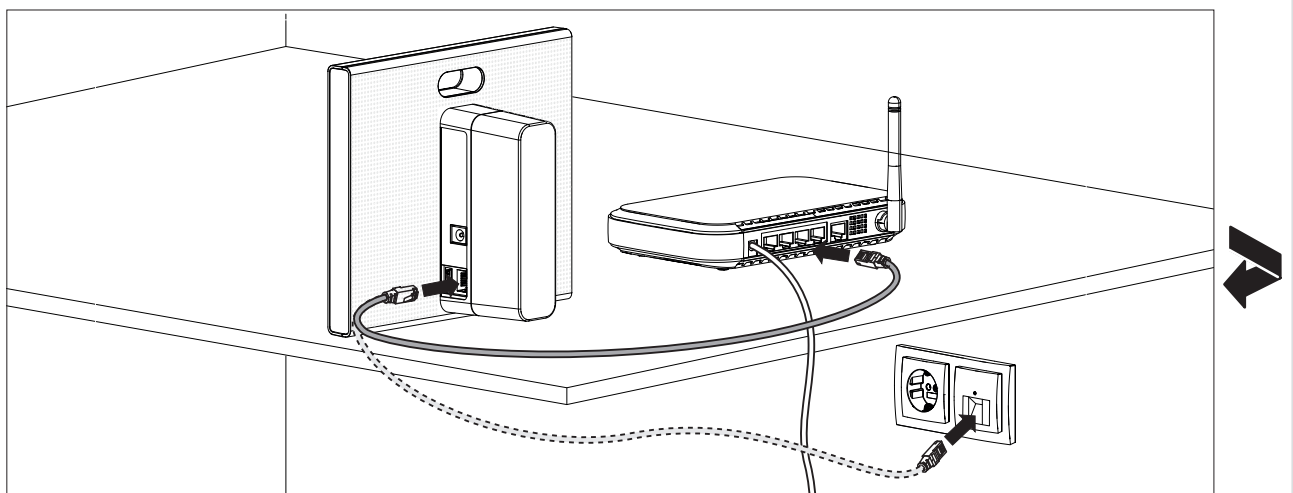




E

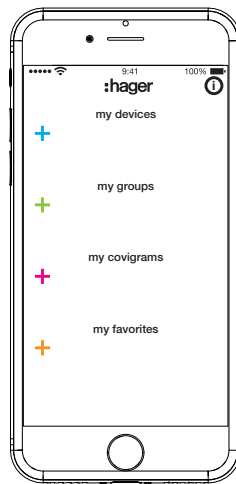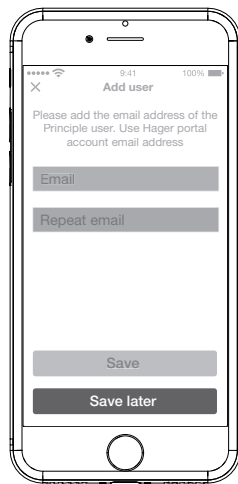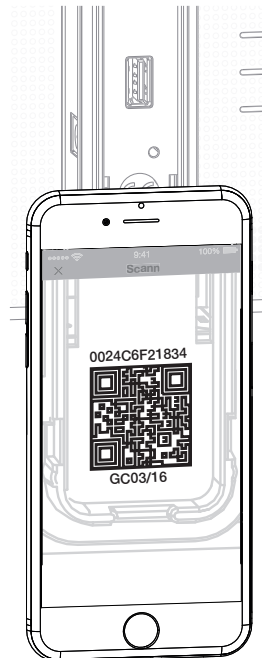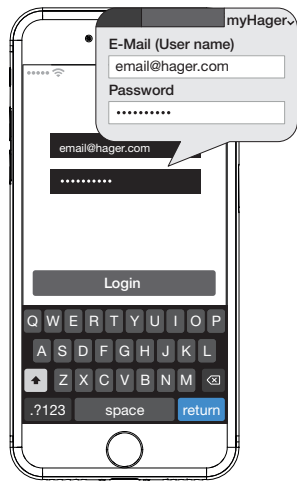

F

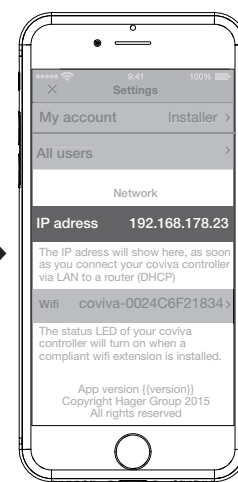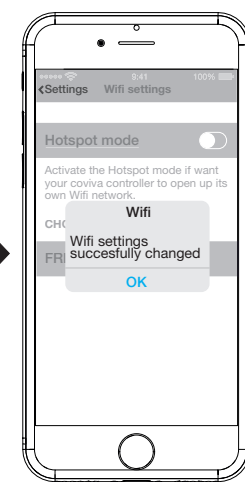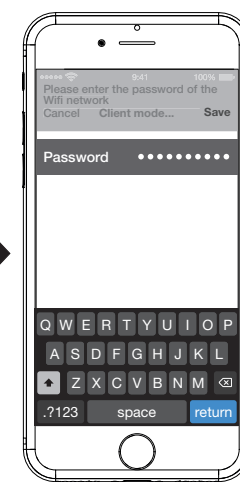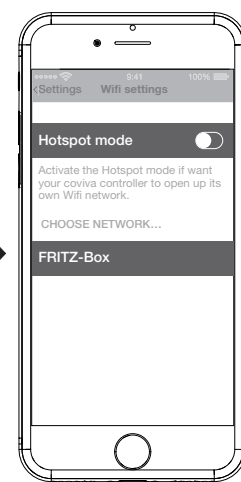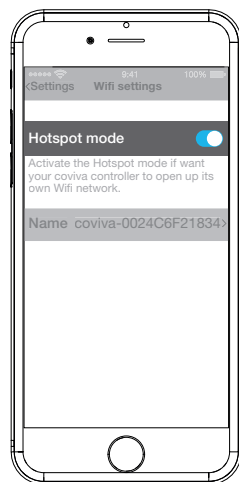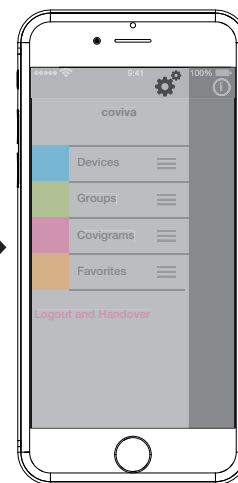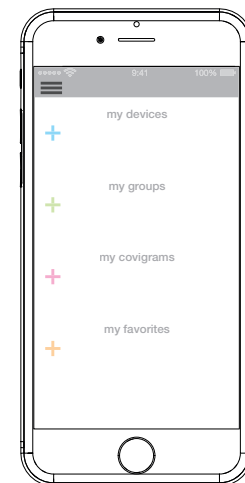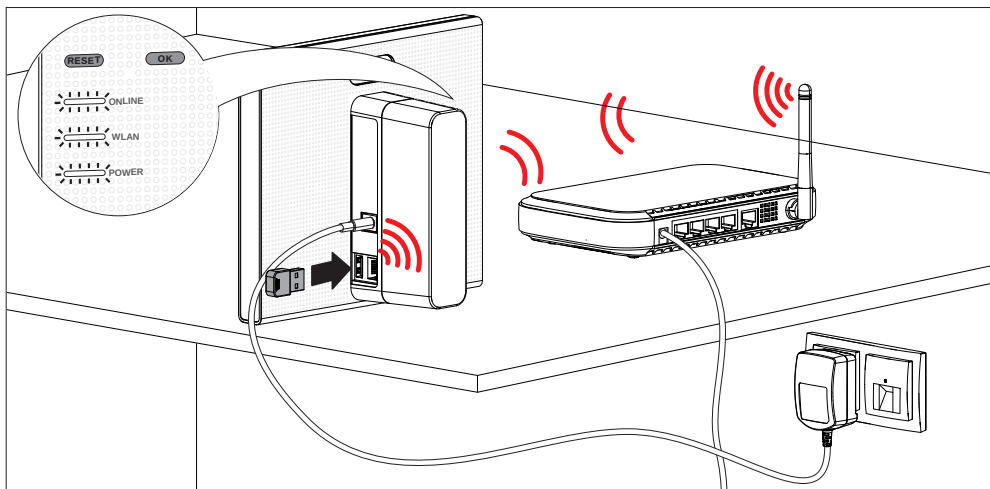

Bezpečnostní pokyny

(CZ)

Instalaci a montáž elektrického zařízení může provádět jedině elektrotechnik s řádnou kvalifikací, v souladu s příslušnými normami, směnicemi, vyhláškami a pokyny platnými pro bezpečnost a prevenci úrazů v dané zemi.

Provedení a uspořádání zařízení

- (1) RGB LED displej
- (2) Připojovací zdířka USB
- (3) Připojovací zdířka RJ45 (LAN)
- (4) Připojení k síťovému zdroji
- (5) QR kód s ID coviva
- (6) LED indikátor provozu **POWER**
- (7) **WLAN** displej - aktivní pouze s volitelným konektorem WLAN (viz Příslušenství)
- (8) Stavový displej **ONLINE**
- (9) Potvrzovací tlačítko **OK**
- (10) Tlačítko **RESET**

Je součástí balení

- coviva
- Ochranný sklopný kryt (11)
- Deska adaptéru pro nástěnnou montáž (12)
- Síťový zdroj 230 V~ / 5 V= (13)
- Kon. RJ45 Kat. 5e (14)

Přípravy

Nastavení a obsluha ovládání budovy pomocí zařízení coviva se provádí přes aplikaci.

- Mobilní aplikaci coviva si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat z App store (pro zařízení Apple), anebo z Google Play (pro zařízení Android).
- Pro přihlášení do aplikace použijte své přístupové údaje pro účet myHager (Obrázek E). Pokud účet ještě nemáte, zaregistrujte se na webu hager.cz.

i Podrobné informace jsou k dispozici na naší domovské stránce v sekci hager.cz/coviva.

Technické údaje

TKP100A

Provozní napětí	5 V=
Příkon	< 3 W
Přenosová frekvence/vysílací výkon (pracovní cyklus)	
- 868 ... 870 MHz	25 mW (0,1 %)
- 433 ... 434 MHz	10 mW (10 %)
Kategorie přijímače	2
Dosah rádiového vysílače (neobsazené pole)	> 300 m

Síťové připojení:

- Ethernet LAN min. Kat. 5e, stíněný
- WLAN (volitelný, TKH180) 802.11 b/g/n

USB port na každých 5 V=, max. 250 mA

i Pouze pro připojení zařízení Hager. Nepoužívejte pro dobíjení!

Třída ochrany	IP30 / IK04
Provozní teplota	0 ... 40 °C
Skladovací teplota	-25°C...70 °C
Instalace v nadmořské výšce	≤ 2000 m
Rozměry	178,5 x 156 x 48,4 mm

Síťový zdroj TKC110

Provozní napětí	230 V~
Frekvence	50 Hz
Výstup	5 V=, max. 3 A

Příslušenství

Konektor WLAN	TKH180
Síťový zdroj (náhrada)	TKC110

Záruka

2 roky

Použitelné ve všech zemích EU CE a ve Švýcarsku.
Společnost Hager Controls prohlašuje, že toto zařízení coviva splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.
Toto prohlášení o shodě CE lze ověřit na webu: hager.com .

Biztonsági tudnivalók

(HU)

Elektromos készülékek beépítését és szerelését csak elektromos szakembernek, az idevágó szerelési szabványok, irányelvek, rendelkezések, valamint az adott ország biztonsági és balesetvédelmi előírásai szerint szabad végeznie.

A készülék felépítése

- (1) RGB LED-es kijelző
- (2) USB csatlakozóaljzat
- (3) RJ45 csatlakozóaljzat (LAN)
- (4) Feszültségellátási csatlakozó
- (5) QR-kód coviva ID-vel
- (6) **POWER** működésjelző LED
- (7) **WLAN** kijelzés – csak az opcionális WLAN-dugasszal aktiv (lásd tartozékok)
- (8) **ONLINE** állapotkijelző
- (9) **OK** nyugtázógomb
- (10) **RESET** visszaállító gomb

Szállítási terjedelem

- coviva
- Védőburkolat (11)
- Adapterlap falra szereléshez (12)
- Tápegység, 230 V~ / 5 V= (13)
- RJ45 összekötő kábel Cat 5e (14)

Előkészületek

A coviva egységgel történő épületvezérlés konfigurálása és kezelése egy alkalmazással végezhető el.

- Töltse le és telepítse az Apple-készülékekhez tartozó ingyenes coviva mobil alkalmazást az androidos eszközök Google Play alatti áruházából.
- Az alkalmazásba történő bejelentkezéshez a myHager fiók hozzáférési adatait kell használni (E ábra). Ha még nem tette meg, akkor regisztrálja magát a hager.hu alatt.

i A telepítésre és konfigurálásra vonatkozó információk honlapunkon, a hager.hu/coviva cím alatt érhetők el.

Műszaki adatok

TKP100A

Üzemi feszültség	5 V=
Teljesítmény-felvétel	< 3 W
Adási frekvencia/ Adóteljesítmény (duty cycle)	
- 868 ... 870 MHz	25 mW (0,1 %)
- 433 ... 434 MHz	10 mW (10 %)
Vevőkategória	2
A transzmitter adási hatótávolsága (szabadban)	> 300 m

Hálózati csatlakoztatás:

- Ethernet LAN min. Cat. 5e, árnyékolt
- WLAN (opcionális, TKH180) 802.11 b/g/n

USB-port 5 V=, max. 250 mA

i Csak Hager eszközök csatlakoztatására való, töltésre nem alkalmas!

Védettség	IP30 / IK04
Üzemi hőmérséklet	0 ... 40 °C
Tárolási hőmérséklet	-25°C...70 °C
Telepítési magasság	≤ 2000 m
Méreték	178,5 x 156 x 48,4 mm

TKC110 tápegység

Üzemi feszültség	230 V~
Frekvencia	50 Hz
Kimeneti feszültség	5 V=, max. 3 A

Tartozék

WLAN-dugasz	TKH180
Tápegység (pótláshoz)	TKC110

Garancia

2 év

Egész Európában CE és Svájcban felhasználható.
A Hager Controls cég ezennel kijelenti, hogy a coviva egység megfelel a 2014/53/EU irányelvek alapvető követelményeinek és más mértékadó rendelkezéseinek.
A CE megfelelőségi nyilatkozat a hager.com honlapon áll rendelkezésre.