


Proudové chrániče

S proudovými chrániči Hager je každodenní styk s elektřinou mnohem bezpečnější. Spolehlivě chrání osoby a majetek při přímém i nepřímém kontaktu a snižují tak riziko případných izolačních závad. A jisté je také to, že jsou naše RCD a RCD/ MCB stejně rychle a snadno instalovatelné jako ostatní modulární přístroje Hager.

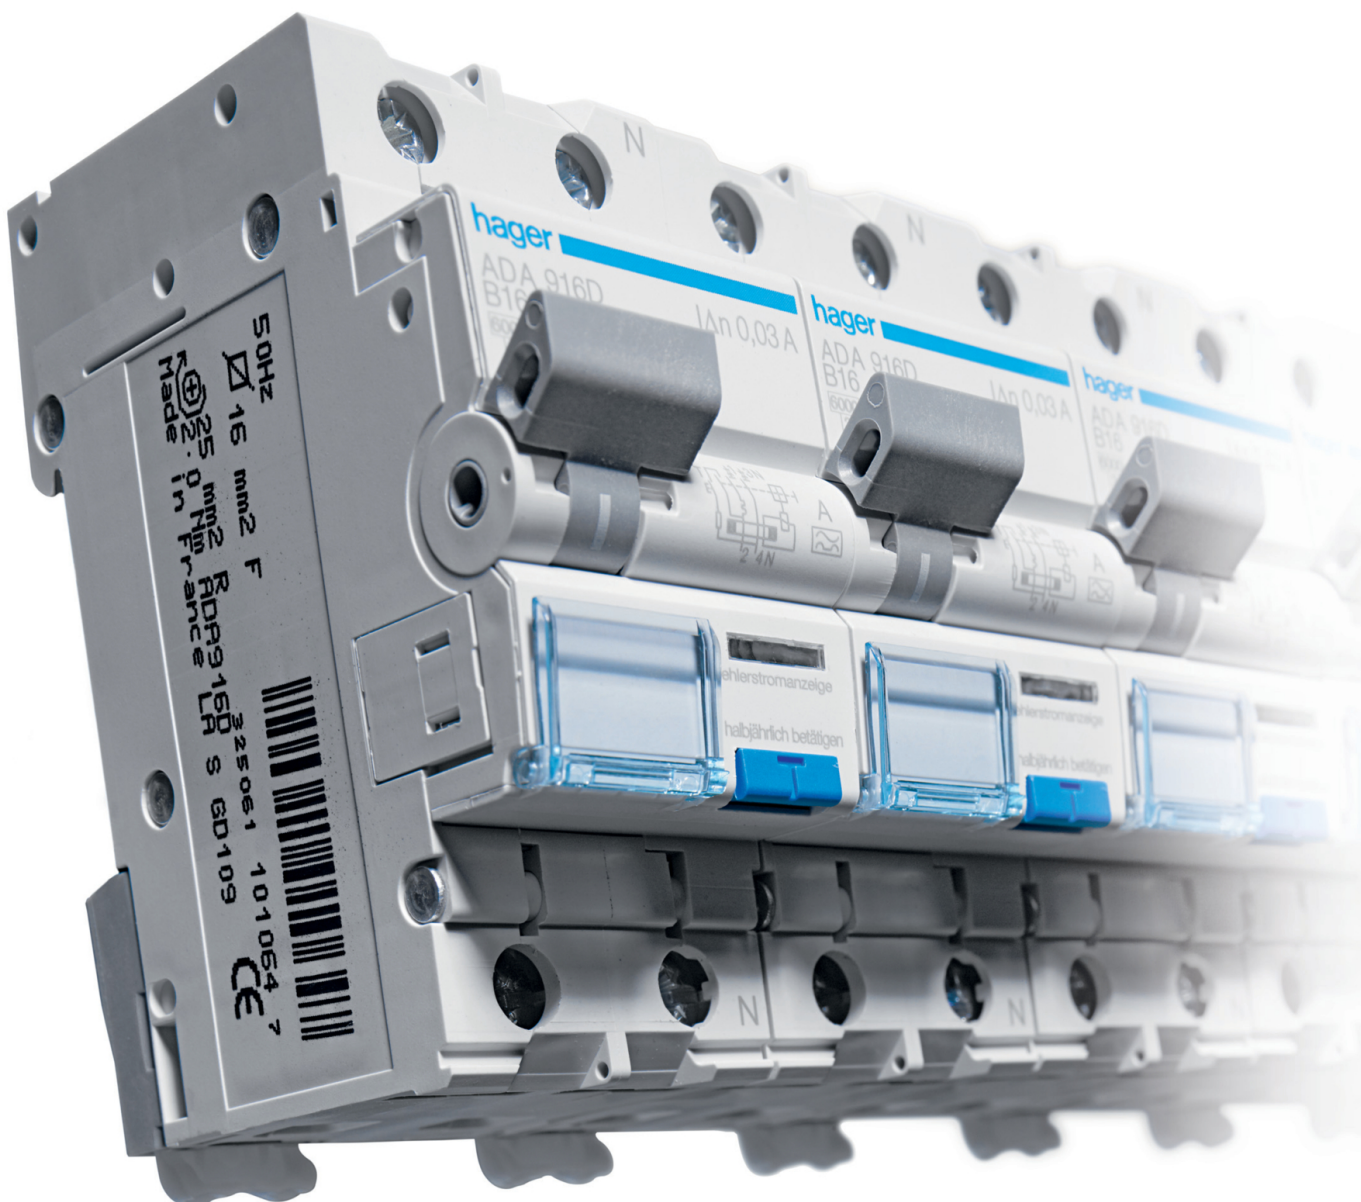

	Page
Proudové chrániče 6 kA, bezšroubové - QuickConnect	3
Proudové chrániče 6 kA, šroubové	4
Proudové chrániče 10 kA, typ A	5
Proudové chrániče 6 kA, zpožděné typu A/G a A/Hi	6
Proudové chrániče 6 kA, selektivní, typ A/S	7
Proudové chrániče 10 kA, typ F	8
Pomocné kontakty, podpěťové a vypínací cívky	9
Proudové chrániče 6kA	11
Proudové chrániče 10kA	13

Proudové chrániče typ A

- Pro bezšroubové propojení QC fázovou přípojnicí
- Normy: ČSN EN 61008-1, ČSN EN 61008-2-1, VDE 0664-10+11
- Citlivé na střídavé i pulzující stejnosměrné proudy - A (30 mA)
- Jm. pod. zkratový proud Inc: S předřazenou pojistkou 63 A gG: 6 kA
- S předřazeným jističem až do jeho vypínací schopnosti
- Optický ukazatel stavu vypnuto - zapnuto

- Ukazatel příčiny vypnutí pomocí návěstí žluté barvy
- Odolnost proti proudovým rázům do 250 A (8/20 μs)
- Vybaveny průhledným krytem pro popisový štítek
- Teplota okolí -25 až +40°C (typ A)
- Možnost montáže pomocných kontaktů

Jmenovité napětí:


- Dvoupólové: 230 V~
- Čtyřpólové: 230/400 V~

Připojitelnost vodičů:

- 25 až 63 A do 25 mm²



CDS225D




Proudové chrániče 2-pólové, Typ A, QuickConnect

Popis	Balení	Obj. č.
Proudový chránič 2 pól. 25A / 0,03 A, A, 6 kA, QC bešroubové svorky	1	CDS225D
Proudový chránič 2 pól. 40A / 0,03 A, A, 6 kA, QC bešroubové svorky	1	CDS240D
Proudový chránič 2 pól. 63A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC bešroubové svorky	1	CDS263D



CDS425D



Proudové chrániče 4-pólové, Typ A, QuickConnect

Popis	Balení	Obj. č.
Proudový chránič 4 pól. 25A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC bezšroubové svorky	1	CDS425D
Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC bešroubové svorky	1	CDS440D
Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC bešroubové svorky	1	CDS463D



Proudové chrániče typ A

- Normy: ČSN EN 61008-1, ČSN EN 61008-2-1, VDE 0664-10+11
- Citlivé na střídavé i pulzující stejnosměrné proudy - A (10 až 300 mA)
- Jm. pod. zkratový proud Inc: S předřazenou pojistkou 63 A gG: 6 kA
- S předřazeným jističem až do jeho vypínací schopnosti
- Optický ukazatel stavu vypnuto - zapnuto
- Ukazatel příčiny vypnutí pomocí návěstí žluté barvy

- Odolnost proti proudovým rázům do 250 A (8/20 μs)
- Vybaveny průhledným krytem pro popisový štítek
- Teplota okolí -25 až +40°C (typ A)
- Možnost připojení fázovou přípojnicí
- Možnost montáže pomocných kontaktů

Jmenovité napětí:

- Dvoupólové: 230 V~
- Čtyřpólové: 230/400 V~

Připojitelnost vodičů:


- 25 až 63 A do 25 mm²
- 80 až 100 A do 50 mm²

Proudové chrániče 2-pólové, Typ A

Popis	Balení	Obj. č.
Proudový chránič 2 pól. 16A / 0,01 A, typ A, 6 kA	1	CCA216D
Proudový chránič 2 pól. 25A / 0,01 A, typ A, 6 kA	1	CCA225D
Proudový chránič 2 pól. 16A / 0,03 A, typ A, 6 kA	1	CDA216D
Proudový chránič 2 pól. 25A / 0,03 A, A, 6 kA	1	CDA225D
Proudový chránič 2 pól. 40A / 0,03 A, typ A, 6 kA	1	CDA240D
Proudový chránič 2 pól. 63A / 0,03 A, typ A, 6 kA	1	CDA263D
Proudový chránič 2 pól. 25A / 0,3 A, typ A, 6 kA	1	CFA225D
Proudový chránič 2 pól. 63A / 0,3 A, typ A, 6 kA	1	CFA263D
Proudový chránič 2 pól. 40A / 0,3 A, typ A, 6 kA	1	CFA240D
Proudový chránič 2 pól. 25A / 0,5 A, typ A, 6 kA	1	CGA225D
Proudový chránič 2 pól. 40A / 0,5 A, typ A, 6 kA	1	CGA240D
Proudový chránič 2 pól. 63A / 0,5 A, typ A, 6 kA	1	CGA263D



CCA216D




Proudové chrániče 4-pólové, Typ A

Popis	Balení	Obj. č.
Proudový chránič 4 pól. 25A / 0,03 A, typ A, 6 kA	1	CDA425D
Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,03 A, typ A, 6 kA	1	CDA440D
Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,03 A, typ A, 6 kA	1	CDA463D
Proudový chránič 4 pól. 100A / 0,03 A, A, 6 kA	1	CD484D
Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,1 A, typ A, 6 kA	1	CEA440D
Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,1 A, typ A, 6 kA	1	CEA463D
Proudový chránič 4 pól. 25A / 0,3 A, typ A, 6 kA	1	CFA425D
Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,3 A, typ A, 6 kA	1	CFA440D
Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,3 A, typ A, 6 kA	1	CFA463D
Proudový chránič 4 pól. 25A / 0,5 A, typ A, 6 kA	1	CGA425D
Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,5 A, typ A, 6 kA	1	CGA440D
Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,5 A, typ A, 6 kA	1	CGA463D
Proudový chránič 4 pól. 80A / 0,03 A, typ A, 10 kA	1	CDA680D
Proudový chránič 4 pól. 100A / 0,03 A, typ A, 10 kA	1	CDA684D
Proudový chránič 4 pól. 80A / 0,3 A, typ A, 10 kA	1	CFA680D
Proudový chránič 4 pól. 100A / 0,3 A, typ A, 10 kA	1	CFA684D
Proudový chránič 4 pól. 100A / 0,3 A, typ A/S, 10 kA	1	CPA684D




CDA425D





CDA525D



Proudové chrániče 2-pólové, Typ A/S selektivní

Popis	Balení	Obj. č.
Proudový chránič 2 pól. 25A / 0,03 A, typ A, 10 kA	1	CDA525D
Proudový chránič 2 pól. 63A / 0,03 A, typ A, 10 kA	1	CDA563D




CEA680D

Proudové chrániče 4-pólové, Typ A

Popis	Balení	Obj. č.
Proudový chránič 4 pól. 80A / 0,1 A, typ A, 10 kA	1	CEA680D
Proudový chránič 4 pól. 100A / 0,1 A, typ A, 10 kA	1	CEA684D
Proudový chránič 4 pól. 25A / 0,03 A, typ A, 10 kA	1	CDA625D
Proudový chránič 2 pól. 40A / 0,1 A, typ A, 10 kA	1	CEA540D
Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,1 A, typ A, 10 kA	1	CEA640D
Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,1 A, typ A, 10 kA	1	CEA663D
Proudový chránič 4 pól. 25A / 0,3 A, typ A, 10 kA	1	CFA625D
Proudový chránič 4 pól. 80A / 0,5 A, typ A, 10 kA	1	CGA680D



CDH640D



Proudové chrániče 4-pólové, Typ A/Hi vysoká imunita

Popis	Balení	Obj. č.
Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,03 A, typ A / HI, 10 kA	1	CDH640D
Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,1 A, typ A / HI, 10 kA	1	CEH640D

Proudové chrániče typ G - AC/A a A / HI

- Normy: ČSN EN 61008-1, ČSN EN 61008-2-1, VDE 0664-10+11
- Citlivé na střídavé i pulzující stejnosměrné proudy - A (30 až 300 mA)
- Jm. pod. zkratový proud Inc: S předřazenou pojistkou 63 A gG: 6 kA
- S předřazeným jističem až do jeho vypínací schopnosti
- Optický ukazatel stavu vypnuto - zapnuto
- Ukazatel příčiny vypnutí pomocí návěstí žluté barvy
- Odolnost proti proudovým rázům typ G do 3 kA (8/20 μs), typ H do 5 kA (8/20 μs)
- Vybaveny průhledným krytem pro popisový štítek

- Teplota okolí -25 až +40°C
- Možnost připojení fázovou přípojnici
- Možnost montáže pomocných kontaktů

Jmenovité napětí:

- Dvoupólové: 230 V~
- Čtyřpólové: 230/400 V~

Připojitelnost vodičů:

- 25 až 63 A do 25 mm²
- 80 až 100 A do 50 mm²

Proudové chrániče HI:

- Tyto přístroje se vyznačují vysokou imunitou vůči nežádoucímu vypínání, ke kterému by mohlo docházet vlivem impulsních proudů (například při spínání kapacitních zátěží).

Proudové chrániče 4-pólové, Typ A/G

Popis	Balení	Obj. č.
Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,03 A, typ A/G, 6 kA	1	CJG440D
Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,1 A, typ A/G 6 kA	1	CJG444D




CJG440D

Proudové chrániče 4-pólové, Typ A/HI

Popis	Balení	Obj. č.
Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,03 A, typ A / HI, 6 kA	1	CDH440D
Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,03 A, typ A / HI, 6 kA	1	CDH463D



CDH440D



Proudové chrániče typ A / S

- Normy: ČSN EN 61008-1, ČSN EN 61008-2-1, VDE 0664-10+11
- Citlivé na střídavé i pulzující stejnosměrné proudy - A (30 až 300 mA)
- Jm. pod. zkratový. proud Inc: S předřazenou pojistkou 63 A gG: 6 kA
- S předřazeným jističem až do jeho vypínací schopnosti
- Optický ukazatel stavu vypnuto - zapnuto
- Ukazatel příčiny vypnutí pomocí návěstí žluté barvy

- Odolnost proti proudovým rázům do 5 kA (8/20 μ s)
- Vybaveny průhledným krytem pro popisový štítek
- Teplota okolí -25 až +40°C
- Možnost připojení fázovou přípojnicí
- Možnost montáže pomocných kontaktů

Jmenovité napětí:

- Dvoupólové: 230 V~
- Čtyřpólové: 230/400 V~

Připojitelnost vodičů:

- 25 až 63 A do 25 mm²
- 80 až 100 A do 50 mm²



CNA440D

Proudové chrániče 4-pólové, Typ A-S


Popis	Balení	Obj. č.
Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,1 A, typ A/S, 6 kA	1	CNA440D
Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,1 A, typ A/S, 6 kA	1	CNA463D
Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,3 A, typ A/S, 6 kA	1	CPA440D
Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,3 A, typ A/S, 6 kA	1	CPA463D

Proudové chrániče 2-pólové, Typ F

Popis	Balení	Obj. č.
Proudový chránič 2 pól. 25A / 0,03 A, typ F, 10 kA	1	CDF525D
Proudový chránič 2 pól. 40A / 0,03 A, typ F, 10 kA	1	CDF540D



CDF525D




Proudové chrániče 4-pólové, Typ F

Popis	Balení	Obj. č.
Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,03 A, typ F, 10 kA	1	CDF640D
Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,03 A, typ F, 10 kA	1	CDF663D




CDF640D



- K proudovým chráničům mohou být připojeny další dvě příslušenství
- Upozornění: Pouze prostřednictvím pomocného kontaktu CZ001 lze k proudovým chráničům 16-100A typ A a typ AC montovat veškerá přídavná zařízení pro jističe (např. pracovní a podpěťovou spoušť)
- Pro chrániče typ B existuje pouze pomocný kontakt CZ009



MZ201



Pomocné kontakty

Vlastnosti:

- 6 A / 230 V~ (bez potenciálu)
- K signalizaci v případě výpadku jističe při přetížení, zkratu nebo při ručním vypnutí jističe

Popis	Balení	Obj. č.
Pomocný kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V	1	MZ201



CZ001

Pomocné a signalizační kontakty pro proudové chrániče

Vlastnosti:

- Pomocný kontakt CA 1R + 1S: signalizace v případě vypnutí poruchovým proudem nebo při ručním vypnutí
- Signální kontakt SD 1R + 1S: signalizace pouze v případě vypnutí poruchovým proudem - 6 A - 230 V~

Popis	Balení	Obj. č.
Pomocný a signální kontakt RCD 6 kA do 63 A	1	CZ001



MZ203



Pracovní spouště

Vlastnosti:

- K externímu vypnutí jističe přiloženým napětím (možné i řídicím impulsem). Při vypnutí jističe je cívka spouště odpojena od ovládacího napětí pomocí zabudovaného kontaktu. Signalizace externího vypnutí pomocí návěstí červené barvy.

Popis	Balení	Obj. č.
Pracovní spoušť 230-415V AC / 110-130V DC	1	MZ203
Pracovní spoušť 24 - 48V AC / 12 - 48V DC	1	MZ204

Podpěťové spouště

Vlastnosti:

- Vypínací rozsah při 35 - 70 % Un. Při poklesu napětí v síti následuje vypnutí jističe. Opětovné sepnutí jističe je možné teprve při obnovení síťového napětí. Signalizace vypnutí pomocí návěstí červené barvy.

Popis	Balení	Obj. č.
Podpěťová spoušť 48V DC	1	MZ205
Podpěťová spoušť 230V AC	1	MZ206



MZ205



Kryty svorek prodových chráničů

Vlastnosti:

- Plombovatelné

- 1 sada = 2 kusy

Popis	Balení	Obj. č.
Kryt svorek proudového chrániče, 2-pólový	10	CZN005
Kryt svorek proudového chrániče, 4-pólový	1	CZN006



CZN005

Adaptér pro uzamčení

Popis	Balení	Obj. č.
Adaptér pro uzamčení jističe	2	MZN175
Plombovací drát pro modulové prvky	10	MZN176
Visací zámek se 3 klíči	10	S014



MZN175

Popisový výrobní štítky


Popis	Balení	Obj. č.
Arch A4 popisových štítků 7x 13 modulů	10	MZN177



MZN177



CDS225D




Proudový chránič, bezšroubový, 2pólový

Popis	Balení	Obj. č.
Proudový chránič 2 pól. 25A / 0,03 A, A, 6 kA, QC bešroubové svorky	1	CDS225D
Proudový chránič 2 pól. 40A / 0,03 A, A, 6 kA, QC bešroubové svorky	1	CDS240D
Proudový chránič 2 pól. 63A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC bešroubové svorky	1	CDS263D



CDS425D



Proudový chránič, bezšroubový, 4pólový

Popis	Balení	Obj. č.
Proudový chránič 4 pól. 25A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC bezšroubové svorky	1	CDS425D
Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC bešroubové svorky	1	CDS440D
Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC bešroubové svorky	1	CDS463D



CCA216D

Proudový chránič, 2pólový, Typ A


Popis	Balení	Obj. č.
Proudový chránič 2 pól. 16A / 0,01 A, typ A, 6 kA	1	CCA216D
Proudový chránič 2 pól. 25A / 0,01 A, typ A, 6 kA	1	CCA225D
Proudový chránič 2 pól. 16A / 0,03 A, typ A, 6 kA	1	CDA216D
Proudový chránič 2 pól. 25A / 0,03 A, A, 6 kA	1	CDA225D
Proudový chránič 2 pól. 40A / 0,03 A, typ A, 6 kA	1	CDA240D
Proudový chránič 2 pól. 63A / 0,03 A, typ A, 6 kA	1	CDA263D
Proudový chránič 2 pól. 40A / 0,1 A, typ A, 6 kA	1	CEA240D
Proudový chránič 2 pól. 25A / 0,3 A, typ A, 6 kA	1	CFA225D
Proudový chránič 2 pól. 40A / 0,3 A, typ A, 6 kA	1	CFA240D
Proudový chránič 2 pól. 63A / 0,3 A, typ A, 6 kA	1	CFA263D
Proudový chránič 2 pól. 25A / 0,5 A, typ A, 6 kA	1	CGA225D
Proudový chránič 2 pól. 40A / 0,5 A, typ A, 6 kA	1	CGA240D
Proudový chránič 2 pól. 63A / 0,5 A, typ A, 6 kA	1	CGA263D

Proudový chránič, 4pólový, Typ A

Popis	Balení	Obj. č.
Proudový chránič 4 pól. 25A / 0,03 A, typ A, 6 kA	1	CDA425D
Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,03 A, typ A, 6 kA	1	CDA440D
Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,03 A, typ A, 6 kA	1	CDA463D
Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,1 A, typ A, 6 kA	1	CEA440D
Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,1 A, typ A, 6 kA	1	CEA463D
Proudový chránič 4 pól. 25A / 0,3 A, typ A, 6 kA	1	CFA425D
Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,3 A, typ A, 6 kA	1	CFA440D
Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,3 A, typ A, 6 kA	1	CFA463D
Proudový chránič 4 pól. 25A / 0,5 A, typ A, 6 kA	1	CGA425D
Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,5 A, typ A, 6 kA	1	CGA440D
Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,5 A, typ A, 6 kA	1	CGA463D



CDA425D



Proudový chránič, 4pólový, Typ A/S, selektivní

Popis	Balení	Obj. č.
Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,1 A, typ A/S, 6 kA	1	CNA440D
Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,1 A, typ A/S, 6 kA	1	CNA463D
Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,3 A, typ A/S, 6 kA	1	CPA440D
Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,3 A, typ A/S, 6 kA	1	CPA463D



CNA440D

Proudový chránič, 4pólový, Typ A/Hi, vysoká imunita

Popis	Balení	Obj. č.
Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,03 A, typ A / HI, 6 kA	1	CDH440D
Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,03 A, typ A / HI, 6 kA	1	CDH463D



CDH440D



Proudový chránič, 4pólový, Typ A/G, krátkodobé zpoždění


Popis	Balení	Obj. č.
Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,03 A, typ A/G, 6 kA	1	CJG440D
Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,1 A, typ A/G 6 kA	1	CJG444D



CJG440D



CCA516D



Proudový chránič, 2pólový, Typ A

Popis	Balení	Obj. č.
Proudový chránič 2 pól. 16A / 0,01 A, typ A, 10 kA	1	CCA516D
Proudový chránič 2 pól. 25A / 0,01 A, typ A, 10 kA	1	CCA525D
Proudový chránič 2 pól. 25A / 0,03 A, typ A, 10 kA	1	CDA525D
Proudový chránič 2 pól. 63A / 0,03 A, typ A, 10 kA	1	CDA563D
Proudový chránič 2 pól. 40A / 0,1 A, typ A, 10 kA	1	CEA540D




CDA625D

Proudový chránič, 4pólový, Typ A

Popis	Balení	Obj. č.
Proudový chránič 4 pól. 25A / 0,03 A, typ A, 10 kA	1	CDA625D
Proudový chránič 4 pól. 80A / 0,03 A, typ A, 10 kA	1	CDA680D
Proudový chránič 4 pól. 100A / 0,03 A, typ A, 10 kA	1	CDA684D
Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,1 A, typ A, 10 kA	1	CEA640D
Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,1 A, typ A, 10 kA	1	CEA663D
Proudový chránič 4 pól. 80A / 0,1 A, typ A, 10 kA	1	CEA680D
Proudový chránič 4 pól. 100A / 0,1 A, typ A, 10 kA	1	CEA684D
Proudový chránič 4 pól. 25A / 0,3 A, typ A, 10 kA	1	CFA625D
Proudový chránič 4 pól. 80A / 0,3 A, typ A, 10 kA	1	CFA680D
Proudový chránič 4 pól. 100A / 0,3 A, typ A, 10 kA	1	CFA684D
Proudový chránič 4 pól. 80A / 0,5 A, typ A, 10 kA	1	CGA680D



CPA684D




Proudový chránič, 4pólový, Typ A/S, selektivní

Popis	Balení	Obj. č.
Proudový chránič 4 pól. 100A / 0,3 A, typ A/S, 10 kA	1	CPA684D



CDH640D



Proudový chránič, 4pólový, Typ A/Hi, vysoká imunita


Popis	Balení	Obj. č.
Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,03 A, typ A / HI, 10 kA	1	CDH640D
Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,1 A, typ A / HI, 10 kA	1	CEH640D

Proudový chránič, 2pólový, Typ F

Popis	Balení	Obj. č.
Proudový chránič 2 pól. 25A / 0,03 A, typ F, 10 kA	1	CDF525D
Proudový chránič 2 pól. 40A / 0,03 A, typ F, 10 kA	1	CDF540D




CDF525D


Proudový chránič, 4pólový, Typ F

Popis	Balení	Obj. č.
Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,03 A, typ F, 10 kA	1	CDF640D
Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,03 A, typ F, 10 kA	1	CDF663D



CDF640D


Proudový chránič, 2pólový, Typ B

Popis	Balení	Obj. č.
Proudový chránič 2 pól. 16A / 0,03 A, typ B, 10 kA	1	CDB516E
Proudový chránič 2 pól. 25A / 0,03 A, typ B, 10 kA	1	CDB525E
Proudový chránič 2 pól. 40A / 0,03 A, typ B, 10 kA	1	CDB540E
Proudový chránič 2 pól. 63A / 0,3 A, typ B, 10 kA	1	CFB563E



CDB516E

Proudový chránič, 4pólový, Typ Typ B

Popis	Balení	Obj. č.
Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,1 A, typ B, 10 kA	1	CEB663E



CEB663E



CDB516D

Proudový chránič, 2pólový, Typ B+

Popis	Balení	Obj. č.
Proudový chránič 2 pól. 16A / 0,03 A, typ B+, 10 kA	1	CDB516D
Proudový chránič 2 pól. 25A / 0,03 A, typ B+, 10 kA	1	CDB525D



CDB663D

Proudový chránič, 4pólový, Typ Typ B+

Popis	Balení	Obj. č.
Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,03 A, typ B+, 10 kA	1	CDB663D
Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,3 A, typ B+, 10 kA	1	CFB663D