




FG24WE

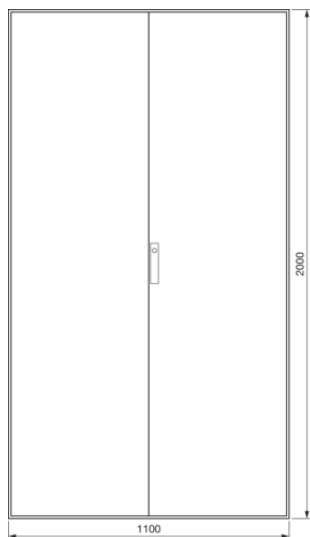

Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x1100x400

Technický list

Elektrický proud

nominální jmenovitý proud 1600 A

Kryt, dveře

zavírání dveří typu uzávěr dopplebart 3 mm

Počet zámků 1

Materiály

barva světle šedá

Barva světle šedá

Barva RAL RAL 7035 - světle šedá

materiál ocelový plech

Povrch matné

typ povrchové úpravy práškovou barvou

Rozměry

hloubka 400 mm

výška 2000 mm

šířka 1100 mm

Šířka 1100 mm

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní používání ne

Zařízení

Počet polí 4

Počet klíčů 1

Normy

certifikace BS EN 62208

Evropská direktiva WEEE není dotčeno

Bezpečnost

Mechanická odolnost vůči nárazům IK IK10

krytí IP IP41

třída izolace třída izolace I