




FWB72D

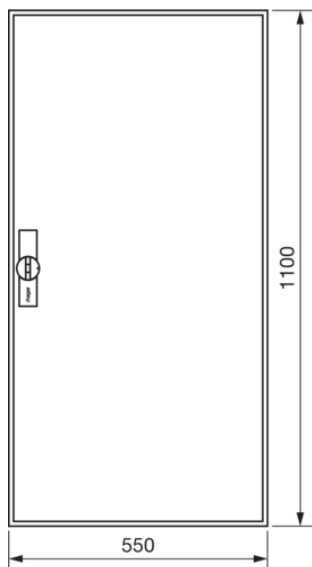

Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 1100x550x161

Technický list

Provedení

typ upevnění nástěnná montáž

Elektrický proud

nominální jmenovitý proud 125 A

Kryt, dveře

zavírání dveří typu výklopná rukojeť se západkou

Blokovatelné ne

Počet zámků 1

Materiály

barva bílá

Barva bílá

Barva RAL RAL 9010 - čistě bílá

materiál ocel

typ povrchové úpravy práškovou barvou

Rozměry

hloubka 165 mm

výška 1100 mm

šířka 550 mm

Počet modulů 24

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní používání ne

Zařízení

Počet polí 2

Počet klíčů 1

Počet DIN lišt 14

Možná doplňková zařízení ano

Normy

Evropská direktiva WEEE dotčeno

Bezpečnost

Mechanická odolnost vůči nárazům IK IK09

krytí IP IP44

třída izolace třída izolace II