




FG26SD

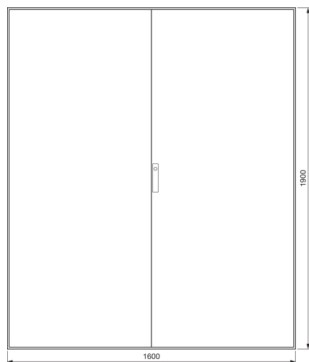

### Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1900x1600x400

Technický list

#### Elektrický proud

nominální jmenovitý proud 1600 A

#### Kryt, dveře

zavírání dveří typu uzávěr dopplebart 3 mm

Počet zámků 1

#### Materiály

barva RAL 7035

Barva světle šedá

Barva RAL RAL 7035 - světle šedá

materiál plast/kov

typ povrchové úpravy práškovou barvou

#### Rozměry

Vestavná hloubka 400 mm

hloubka 400 mm

výška 1900 mm

šířka 1610 mm

Počet modulů 72

#### Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní používání ne

#### Zařízení

počet řad v rozvaděči 12

Počet polí 6

Počet klíčů 1

#### Normy

Evropská direktiva WEEE dotčeno

#### Bezpečnost

Mechanická odolnost vůči nárazům IK IK10

krytí IP IP54

třída izolace třída izolace II